SummerGlass
Window Film + Nano Technology

NANOCERAMIC SPECTRA X7

Láminas desarrolladas con tecnología de punta y materiales de alta gama combinada con partículas de nano-cerámica ofreciendo una amplia gama de tonalidades, que rechazan el calor de manera muy efectiva y alejarán miradas indiscretas al mismo tiempo . Permiten visibilidad en **alta definición**, otorgan privacidad y reducen considerablemente el calor, sin comprometer la claridad de la visión a través de la lámina.

DATOS TÉCNICOS

	UVR	IRR	LVT	Coeficiente de sombra	R.T.E.S	Espesor	Composición de la Lámina
15-95	99%	95%	10%	0.18	84.3%	2mil	Polipropileno
35-95	99%	95%	30%	0.26	77.4%	2mil	Polipropileno
45-95	99%	95%	45%	0.30	73.7%	2mil	Polipropileno
75-95	99%	95%	70%	0.46	59.5%	2mil	Polipropileno

UVR: Rechazo rayos ultravioletas.
IRR: Rechazo rayos infrarrojos.
LVT: Luz visible transmitida
R.T.E.S: Rechazo total de Energía Solar.
Datos calculados para un vidrio simple de 6mm traslucido.
Cumple con las especificaciones marinas ISO 8468, M-Notice 760, MSSN 1419 1998

BENEFICIOS

- Actúa como filtro de los rayos UV, proporcionando una larga duración a componentes dentro del vehículo y mobiliario dentro de residencias o comercios.
- Última tecnología a nivel molecular permite generar mayor rechazo de energía solar sin componentes metálicos.
- Optimiza el consumo de energía, manteniendo la temperatura del vehículo y el combustible que es usado para el funcionamiento del aire acondicionado.
- Ofrece seguridad e intimidad gracias al acabado oscuro desde el exterior hacia el interior.

INSTRUCCIONES DE USO

Se aplica por la superficie interior de los vidrios.
La aplicación ha de ser realizada por instaladores previamente entrenados. Se debe instalar siempre en vidrio debido a que otros materiales pueden sufrir expansiones y contracciones por cambios de temperatura, y en consecuencia el material se puede despegar.

APLICACIÓN

Automotriz · Arquitectónico · Marina

DURABILIDAD

10 años

TAMAÑOS

60" x 100' (1.52m x 30m)

LUZ VISIBLE TRANSMITIDA (LVT)

10% Oscuro
30% Claro
45% Extra Claro
75% Traslúcido

COMPOSICIÓN

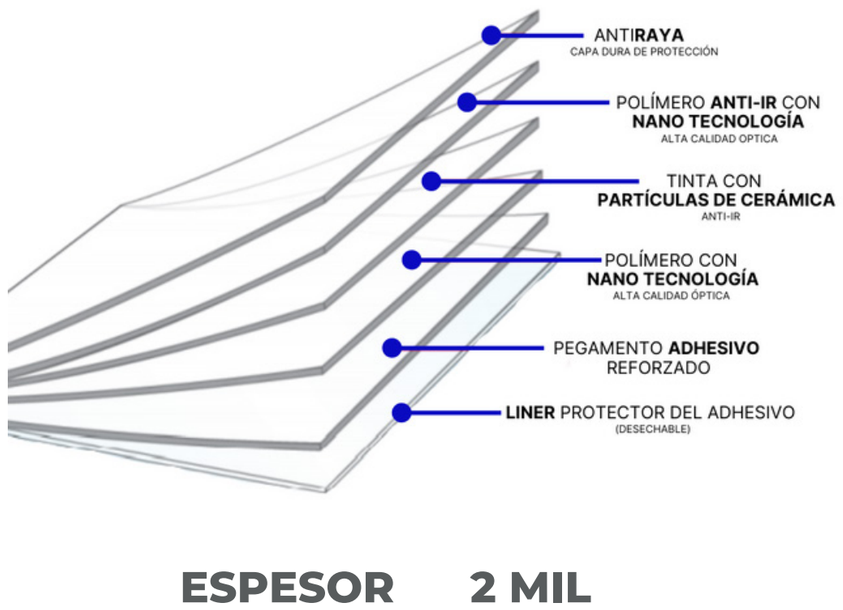

ESPESOR 2 MIL

El polipropileno es un material termoplástico incoloro y muy ligero. Además, es un material con buena resistencia a la tracción, lo que lo hace termo-moldeable, de fácil instalación y resistente a los agentes químicos y disolventes a temperatura ambiente.